

# Instapmarkering Bushalteplaats



## Toepassing

Klanktegel toe te passen als instapmarkering bij OV-haltes ten behoeve van personen met een visuele beperking.

Geeft een heldere klank met de stok, zodat de visueel gehandicapte reiziger auditief geattendeerd wordt op arm-en stoklengte afstand.

## Uitvoering

Diffuus reflecterend voor een optimale herkenbaarheid voor slechtzienden.


Buitenmaten: 297 x 297 x 20 mm

Geplaatst in element totale afmeting 600 x 900 mm.

Voorzien van puntprofiel en gestraald oppervlak, voor een optimale tactiele onderscheiding met de voet, zodat de waarschuwingsmarkering & de attentiemarkering goed van elkaar te onderscheiden zijn.

Aluminium, geanodiseerd en gestraald. Tegel is afgestort met beton, d.m.v. een kunststof blister is een holle kamer gemaakt wat bij aanraking met tast stok en schoenzool voor een afwijkende klank zorgt.

In zilver kleur geanodiseerd.

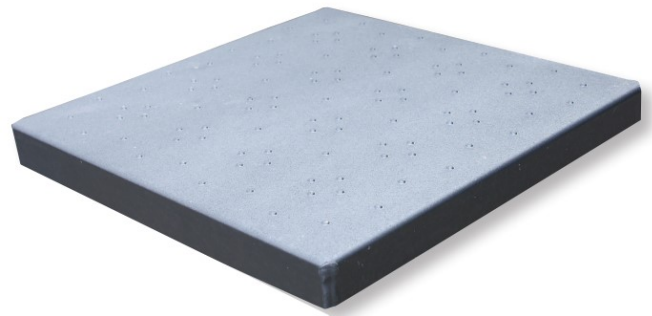

**Figuur 1 Bovenaanzicht**

Octrooi houder Kick TG Holding: EP 1087061 klanktegel