


Leicon Busperron Kolk

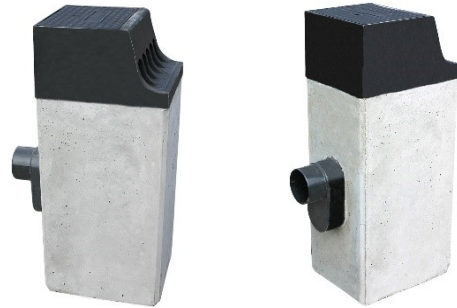

Toepassing

De Busperron kolk heeft een speciaal profiel ten behoeve van afwatering in een busperron en kan toegepast worden in combinatie met Leicon Busperron Banden of GX elementen.

Uitvoering

- Gietijzeren kolk-kop (zwart gelakt), verankerd aan onderbak van PVC \varnothing 300 mm (klasse Y) in betonschacht;
- Verkeersklasse C250, volgens NEN-EN 124;
- Betonkwaliteit C35/45;
- Milieuklasse XF4;
- Uitlaat \varnothing 125 mm;
- Afmeting (bxdxh) = 350x430x1000 mm;
- Gewicht 190 kg;
- Uitvoering met of zonder vergrendeling.

